

LIEFERUMFANG UND ZUBEHÖR

Die Geräte werden ohne Zubehör ausgeliefert.

Das Zubehör ist frei wählbar und den Umgebungsbedingungen anzupassen. Alle mitgelieferten Zubehöerteile werden auf Kundenwunsch montiert.

Das aufgeführte Zubehör und die aufgeführten Dichtsätze eignen sich für die normalen Umgebungsbedingungen.

Artikel für den Einsatz bei besonderen Umgebungsbedingungen sind auf Anfrage erhältlich.


SCOPE OF SUPPLY AND ACCESSORIES

The devices are supplied without accessories.

The accessories are freely selectable and adapt to the ambient conditions. All supplied accessories can be mounted on customer request.

The listed accessories and the listed sealing kits are suitable for the normal ambient conditions.

Articles for use in special ambient conditions are available on request.

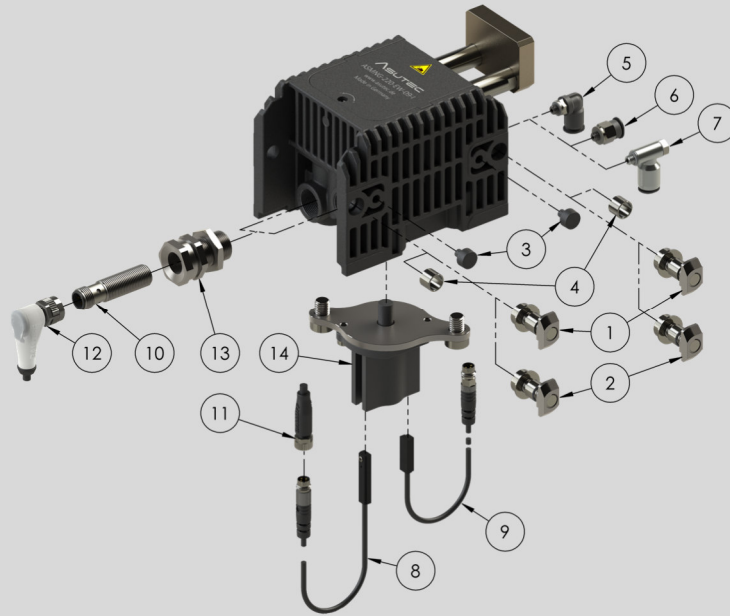

Pos. Nr.	ASUTEC Nr.	Benennung
1	75000105	Befestigungssatz mit langen Positionierhülsen
2	75000106	Befestigungssatz mit kurzen Positionierhülsen
3	10091000	Zentrierbolzen für 10mm Profilnut
4	65104950	Lange Positionierhülse (Distanzhülse) (D=10,13mm-0,02mm / d=8,2mm+0,1mm / L=8mm-0,1mm)
5	14010004	Luftanschluss, L-Form M5, für Schlauch Ø6 mm
6	14010009	Luftanschluss, gerade Form M5, für Schlauch Ø6 mm
7	14010006	Zuluftdrossel M5, für Schlauch Ø6 mm
8	15000000	T-Nut Sensor
9	15000028	T-Nut Sensor, mit Aluminiumkörper
10	15000004	Induktiver Sensor M12x1, L = 45 mm, S _n = 4 mm
11	15010000	Steckverbinder, gerade 3-polig, M8x1, Kabellänge 5 m
12	15010001	Steckverbinder, gewinkelt M12x1, 5 m Kabel
13	15030001	Klemmhalter M16x1 kurze Ausführung
14	75003084	Positionserkennung ASMNG-220 Für T-Nut Sensoren

Ersatzteil – ASUTEC Nr.	Benennung
75001152	Dichtsatz ASMNG-220-EW
75002056	Federsatz ASMNG-220-EW

Pos. No.	ASUTEC No.	Description
1	75000105	Fastening set with long guide sleeves
2	75000106	Fastening set with short guide sleeves
3	10091000	Guide bolt for mounting on section profile with 10mm groove
4	65104950	Long guide sleeve (D=10,13mm-0,02mm / d=8,2mm+0,1mm / L=8mm-0,1mm)
5	14010004	Push-in L-fitting M5, for tubing O.D. 6 mm
6	14010009	Push-in fitting M5, for tubing O.D. 6 mm
7	14010006	Supply air one way flow valve M5, for tubing O.D. 6 mm
8	15000000	T-slot sensor
9	15000028	T-slot sensor, with aluminum body
10	15000004	Inductive sensor M12x1, L = 45 mm, S _n = 4 mm
11	15010000	Plug connector, straight 3-pole, M8x1, cable length 5 m
12	15010001	Plug connector, angled, M12x1, cable length 5 m
13	15030001	Clamp holder M16x1 short version
14	75003084	Position detection ASMNG-220 For T-slot sensors

Spare part ASUTEC No.	Description
75001152	Sealing set ASMNG-220-EW
75002056	Spring set ASMNG-220-EW

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Rechte liegen bei der ASUTEC GmbH.

Subject to technical modifications. No responsibility is accepted for the accuracy of this information. All rights are reserved by ASUTEC GmbH.

Document nr. 85050106 – Version B – 2024/06/06 – M. Pohle