


LIEFERUMFANG UND ZUBEHÖR

Die Geräte werden ohne Zubehör ausgeliefert.
Das Zubehör ist frei wählbar und den Umgebungsbedingungen anzupassen. Alle mitgelieferten Zubehörteile werden auf Kundenwunsch montiert.

SCOPE OF SUPPLY AND ACCESSORIES

The devices are supplied without accessories.
The accessories are freely selectable and adapt to the ambient conditions. All supplied accessories can be mounted on customer request.

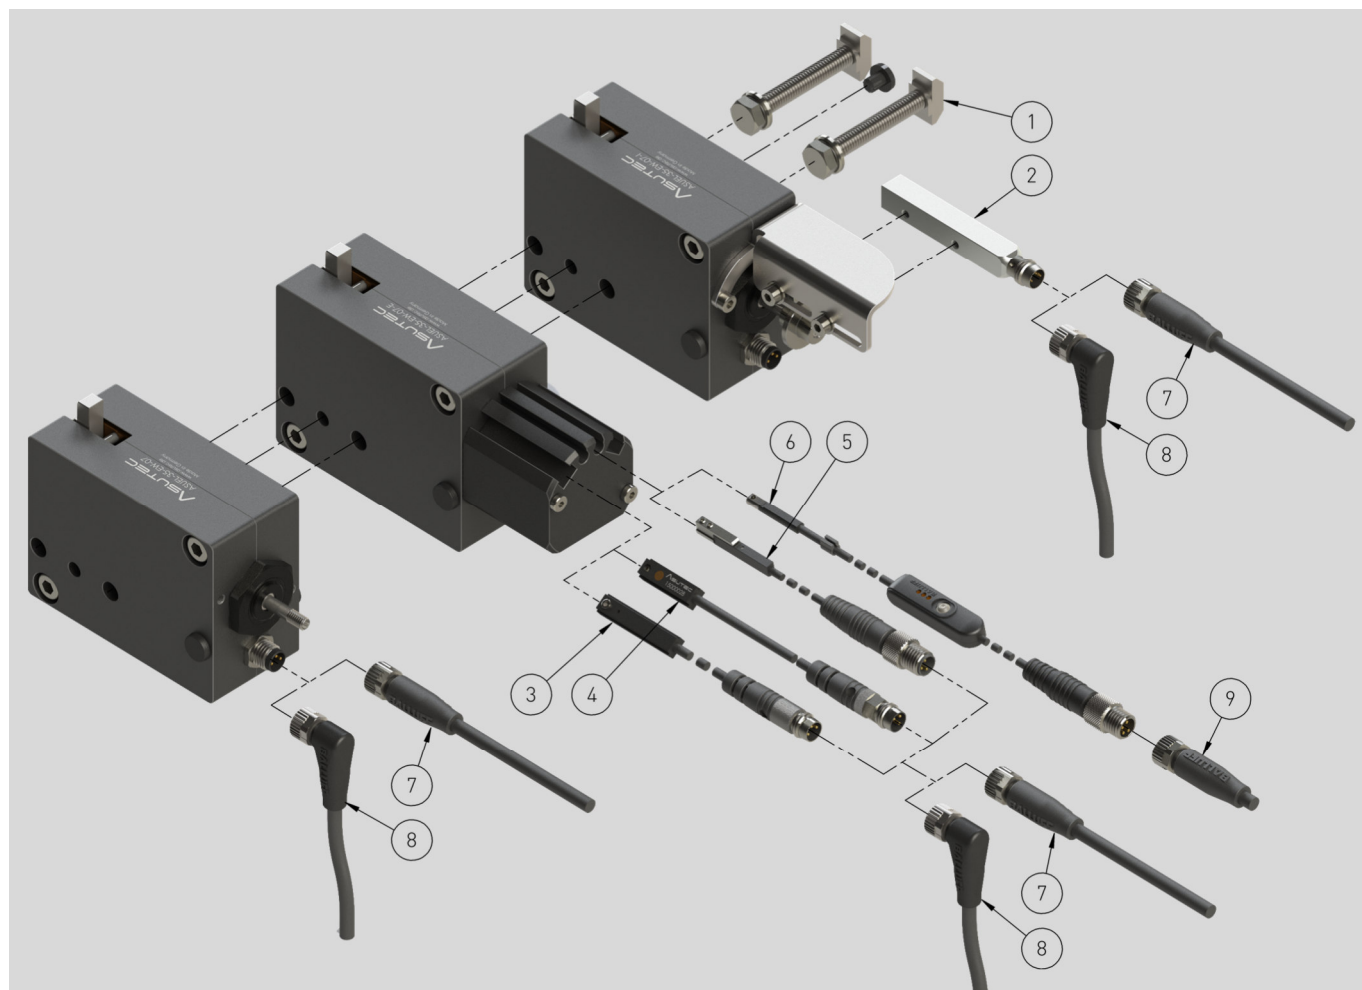

Pos. Nr.	ASUTEC Nr.	Benennung
1	75000138	Befestigungssatz ASUEL-35 M6, für Profilnut 8 mm (TS 1)
2	15000003	Induktiver Sensor 59x8x8 mm; SN = 2 mm; M8x1
3	15000000	T-Nut- Magnetfeldsensor
4	15000028	T-Nut- Magnetfeldsensor mit kompakten Alu-Grundkörper
5	15000034	C-Nut Sensor + Haltewinkel 0,3 m Kabel, M8x1 Stecker, PNP
6	15000038	C-Nut Sensor, Schaltpunkte teachbar, M8x1 Stecker 4-polig, 0,3 m Kabel, PNP
7	15010000	Steckverbinder gerade, 3-polig, M8x1, 5 m Kabel
8	15010020	Steckverbinder gewinkelt, 3-polig, M8x1, 5 m Kabel
9	15010009	Steckverbinder, gerade, M8x1 4-polig - A-codiert, Kabellänge 5 m

Pos. No.	ASUTEC No.	Description
1	75000138	Fastening set ASUEL-35 M6, for profile slot 8 mm
2	15000003	Inductive sensor 59x8x8 mm ; SN = 2 mm; M8x1
3	15000000	T-slot-magnetic field sensor
4	15000028	T-slot magnetic field sensor, with aluminum body
5	15000034	C-slot sensor + mounting bracket, 0,3 m cable, M8x1 connector, PNP
6	15000038	C-slot sensor, switch points teachable, M8x1 connector 4-pole 0,3 m cable, PNP
7	15010000	Plug connector, straight, 3-pole, M8x1, cable length 5 m
8	15010020	Plug connector, angled, 3-pole, M8x1, cable length 5 m
9	15010009	Plug connector, straight, M8x1 4-pole - A-coded, cable length 5 m