

## BETRIEBSANLEITUNG

**GERÄTETYPEN:**  
ASUR-250

**GERÄTEBEZEICHNUNG:**  
Stopper ohne Dämpfung, für Rollenfördersysteme,  
pneumatisch betätigt


**DOKUMENTNUMMER:**  
85000036

## OPERATING MANUAL

**DEVICE TYPES:**  
ASUR-250

**DEVICE DESIGNATION:**  
Stop module without damping, for roller conveyor systems,  
pneumatically actuated

**DOCUMENT NUMBER:**  
85000036

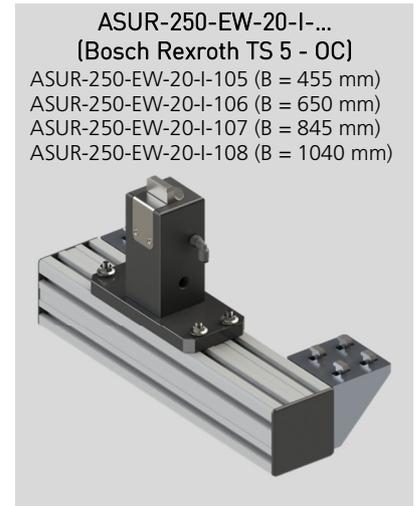

**INHALTSVERZEICHNIS**

- 1 Allgemeine Hinweise
  - 1.1 Identifikationsdaten ..... 3
  - 1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung ..... 3
  - 1.3 Sachwidrige Verwendung / Vorhersehbarer Missbrauch ..... 3
  - 1.4 Haftung..... 3
  - 1.5 Garantiausschluss..... 3
  - 1.6 Umweltschutz / Entsorgung..... 4
- 2 Sicherheitshinweise
  - 2.1 Warnhinweise in der Betriebsanleitung ..... 4
    - 2.1.1 Erscheinungsbild und Struktur der Warnhinweise ..... 4
    - 2.1.2 Kennzeichnung der Warnhinweise ..... 4
  - 2.2 Sicherheitsvorschriften für das Personal..... 5
  - 2.3 Voraussetzungen für den Einbauort..... 5
  - 2.4 Sicherheitsvorschriften für Pneumatikkomponenten ..... 6
  - 2.5 Sicherheitsvorschriften für Betriebselektrik ..... 6
- 3 Technische Daten
  - 3.1 Ausführung und Gewicht..... 6
  - 3.2 Arbeitsbereich..... 6
  - 3.3 Vortriebskraft ..... 6
  - 3.4 Staudruck ..... 7
  - 3.5 Wirksame Kolbenflächen, Kräfte..... 7
  - 3.6 Funktion ..... 7
  - 3.7 Federkräfte ..... 7
  - 3.8 Temperaturbereich..... 7
  - 3.9 Betriebsdruck und Luftverbrauch ..... 7
- 4 Transport..... 8
- 5 Montage
  - 5.1 Sicherheit bei der Montage ..... 8
  - 5.2 Montage am Einsatzort..... 8
  - 5.3 Druckluftanschluss..... 8
  - 5.4 Montage induktiver Sensoren..... 9
  - 5.5 Abmessungen..... 10
- 6 Funktionsablauf ..... 11
- 7 Wartung
  - 7.1 Sicherheit bei der Wartung..... 11
  - 7.2 Wartungsarbeiten ..... 11
- 8 Typenschlüssel ..... 12
- 9 Lieferumfang und Zubehör ..... 13
- 10 Einbauerklärung..... 14

**CONTENTS**

- 1 General information
  - 1.1 Identification data..... 3
  - 1.2 Intended use ..... 3
  - 1.3 Improper use / Foreseeable misuse ..... 3
  - 1.4 Liability..... 3
  - 1.5 Exclusion of warranty..... 3
  - 1.6 Environmental protection / Disposal..... 4
- 2 Safety instructions
  - 2.1 Warnings in this manual ..... 4
    - 2.1.1 Appearances and structure of the warnings..... 4
    - 2.1.2 Labeling of warnings ..... 4
  - 2.2 Safety regulations for personnel ..... 5
  - 2.3 Requirements for the installation location ..... 5
  - 2.4 Safety regulations for pneumatic components ..... 6
  - 2.5 Safety regulations for operating electronics..... 6
- 3 Technical details
  - 3.1 Execution and weight ..... 6
  - 3.2 Operating range ..... 6
  - 3.3 Propulsive force ..... 6
  - 3.4 Ram pressure ..... 7
  - 3.5 Effective piston areas, forces ..... 7
  - 3.6 Function ..... 7
  - 3.7 Spring forces ..... 7
  - 3.8 Temperature range..... 7
  - 3.9 Operating pressure and air consumption ..... 7
- 4 Transport..... 8
- 5 Installation
  - 5.1 Safety for installation ..... 8
  - 5.2 Installation at the place of use..... 8
  - 5.3 Air connection..... 8
  - 5.4 Installation of inductive sensors ..... 9
  - 5.5 Dimensions ..... 10
- 6 Functional sequence..... 11
- 7 Installation
  - 7.1 Safety during maintenance ..... 11
  - 7.2 Maintenance work..... 11
- 8 Type codes ..... 12
- 9 Scope of supply and accessories ..... 13
- 10 Copy of the declaration of incorporation..... 14

## 1 ALLGEMEINE HINWEISE

### 1.1 IDENTIFIKATIONS DATEN

Typ-Bezeichnung:  
Stopper ohne Dämpfung, für Rollenfördersysteme,  
pneumatisch betätigt

Herstelleranschrift, Kundendienst und Ersatzteile:  
ASUTEC GmbH, Großer Forst 9, 72622 Nürtingen, Deutschland

Dokumentnummer und Version:  
85000036 – Version A

### 1.2 BESTIMMUNGSGEMÄÙE VERWENDUNG

Der pneumatische Stopper:

- darf ausschließlich nur mit Druckluft betrieben werden!
- ist konzipiert für den Betrieb in geschlossenen Räumen!
- ist bestimmt für die Werkstückträgervereinzelung im Transfersystem ohne Mitnehmer (Stauförderer)!
- stoppt einen oder mehrere auflaufende Werkstückträger an einer definierten Werkstückträger-Anschlagfläche!
- ist bestimmt für den Einbau in eine Maschine – Die Anforderungen der zutreffenden gesetzlichen Richtlinien für Gesundheitsschutz und Maschinensicherheit müssen beachtet und eingehalten werden!
- darf nur in der angegebenen Transportrichtung belastet werden!
- darf nur im Originalzustand und mit Originalzubehör betrieben werden!
- darf nur im Rahmen der definierten Einsatzparameter (siehe Kapitel 3 technische Daten) verwendet werden!

### 1.3 SACHWIDRIGE VERWENDUNG / VORHERSEHBARER MISSBRAUCH

- Eine sachwidrige Verwendung liegt vor, wenn der Stopper:
- nicht entsprechend den obigen Bestimmungen verwendet wird.
  - in vibrationsgefährdeten oder explosionsgefährdeten Bereichen betrieben wird.
  - als Sicherheitsschalter verwendet wird.
  - im Betrieb im direkten Kontakt mit verderblichen Gütern steht.

### 1.4 HAFTUNG

Grundsätzlich gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Diese stehen dem Betreiber spätestens seit Vertragsabschluss zur Verfügung. Für Beistellungen von Fremdherstellern durch den Auftraggeber und/oder von Dritten übernimmt die Firma ASUTEC GmbH keine Haftung für deren Betriebssicherheit.

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- nicht bestimmungsgemäÙe Verwendung des Geräts,
- Bedienungsfehler,
- unsachgemäÙe Montage, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung der Maschine,
- mangelnde Wartung,
- Nichtbeachtung der Hinweise in der Betriebsanleitung bezüglich Transport, Lagerung, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung und Reinigung des Geräts,
- eigenmächtige bauliche Veränderungen des Geräts, Verwendung von Ersatzteilen, Zubehör, Anbaugeräten und Sonderausstattungen, die von der Firma ASUTEC GmbH nicht geprüft und freigegeben sind,
- eigenmächtige Veränderungen des Geräts
- unsachgemäß durchgeführte Reparaturen, Katastrophenfälle durch Fremdkörpereinwirkung und höhere Gewalt.

### 1.5 GARANTIEAUSSCHLUSS

Bei Nichtverwendung von Originalersatzteilen, unsachgemäÙer Bedienung und bei nicht bestimmungsgemäÙer Verwendung erlischt der Gewährleistungsanspruch.

Für Ersatzteile kontaktieren Sie bitte die ASUTEC GmbH.

## 1 GENERAL INFORMATION

### 1.1 IDENTIFICATION DATA

Type designation:  
Stop module without damping, for roller conveyor systems,  
pneumatically actuated

Manufacturer address, aftersales service and spare parts:  
ASUTEC GmbH, GroÙer Forst 9, 72622 Nürtingen, Germany

Document number and version:  
85000036 – Version A

### 1.2 INTENDED USE

The pneumatic stop module:

- may only be operated with compressed air!
- is designed for indoor operation!
- is intended for stopping and for the separation of the workpiece carriers in the transfer system. In the stopping process, the conveyor media continues moving under the workpiece carrier (accumulation conveyor). A positive connection between workpiece carrier and conveyor media is not allowed!
- stops one or more accumulated workpiece carriers on a defined workpiece carrier stop surface!
- is intended for installation in a machine - The requirements of the applicable legal directives for health protection and machine safety must be observed and complied with!
- may only be loaded in the specified direction of transport!
- may only be used in its original condition and with original accessories!
- may only be used within the scope of the defined application parameters (see chapter 3 technical data)!

### 1.3 INPROPER USE / FORESEEABLE MISUSE

- An improper use is when the stop module:
- is not used according to the above provisions.
  - is operated in vibration-prone or potentially explosive atmospheres.
  - is used as a safety switch.
  - is in direct contact with perishable goods.

### 1.4 LIABILITY

Our delivery and payment terms apply in principle. These have been available to the operator at the latest since the conclusion of the contract. For materials provided by foreign manufacturers by the client and / or third parties, the company ASUTEC GmbH assumes no liability for their reliability.

Warranty and liability claims for personal injury and property damage are excluded if they are attributable to one or more of the following causes:

- improper use of the ASUTEC device,
- operator error,
- improper assembly, commissioning, operation and maintenance of the machine,
- lack of maintenance,
- failure to observe the instructions in the operating instructions regarding transport, storage, installation, commissioning, operation, maintenance and cleaning of the device,
- unauthorized modifications of the device, use of spare parts, accessories, attachments and special equipment which have not been tested and approved by ASUTEC GmbH,
- unauthorized modifications of the device.
- improperly executed repairs, catastrophes caused by external forces and force majeure.

### 1.5 EXCLUSION OF WARRANTY

In case of non-use of original spare parts, improper operation and in case of non-intended use, the warranty claim expires. For spare parts please contact ASUTEC GmbH.

1.6 UMWELTSCHUTZ / ENTSORGUNG

Beim Austausch von Bauteilen ist auf eine sachgerechte Entsorgung zu achten. Bitte beachten Sie die regional gültigen Entsorgungsvorschriften.

1.6 ENVIRONMENTAL PROTECTION / DISPOSAL

When replacing components, please ensure proper disposal. Please observe the regional disposal regulations.

2 SICHERHEITSHINWEISE

2 SAFETY INSTRUCTIONS

2.1 WARNHINWEISE IN DER BETRIEBSANLEITUNG

2.1 WARNINGS IN THIS MANUAL

2.1.1 ERSCHEINUNGSBILDER UND STRUKTUR DER WARNHINWEISE

Für die unterschiedlichen Gefahrenstufen gelten folgende Signalworte:

2.1.1 APPEARANCES AND STRUCTURE OF THE WARNINGS

The following signal words apply to the different hazard levels:

	 <b>GEFAHR</b>	GEFAHR weist auf eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
	 <b>WARNUNG</b>	WARNUNG weist auf eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
	 <b>VORSICHT</b>	VORSICHT bezeichnet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
	 <b>ACHTUNG</b>	ACHTUNG verweist auf Praktiken, die nicht im Zusammenhang mit Personenschäden verwendet werden.

	 <b>DANGER</b>	DANGER indicates a dangerous situation which, if not avoided, can lead to death or serious injury.
	 <b>WARNING</b>	WARNING indicates a dangerous situation which, if not avoided, can lead to death or serious injury.
	 <b>ATTENTION</b>	ATTENTION means a dangerous situation that, if not avoided, can lead to minor or moderate injury.
	 <b>CAUTION</b>	CAUTION refers to practices that are not used in connection with personal injury.

2.1.2 KENNZEICHNUNG DER WARNHINWEISE

Die Betriebsanleitung ist mit Sicherheitshinweisen zum sicheren Umgang mit dem ASUTEC Gerät versehen. Diese Sicherheitshinweise können mit den unten aufgeführten Piktogrammen gekennzeichnet sein:

2.1.2 LABELING OF WARNINGS

The operating instructions are provided with safety instructions for safe handling of the ASUTEC device. These safety instructions can be identified by the pictograms below:

PIKTOGRAMM	BESCHREIBUNG
	Allgemeine Gefahrenstelle
	Warnung vor elektrischer Spannung
	Warnung vor Handverletzungen
	Fußschutz benutzen

PICTOGRAM	DESCRIPTION
	General point of danger
	Warning of electrical voltage
	Warning of hand injuries
	Use foot protection

2.2 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR DAS PERSONAL

**! VORSICHT**

Jede Person, die mit der Montage, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung des ASUTEC Geräts befasst ist, muss bevor sie die ersten Handgriffe ausführt, die komplette Betriebsanleitung und besonders das Kapitel "Sicherheitshinweise" gelesen und verstanden haben.

Die Durchführung dieser Arbeiten darf nur durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal erfolgen. Das Fachpersonal muss Erfahrung im Umgang mit pneumatischen und elektrischen Systemen besitzen. Das Fachpersonal muss mindestens 18 Jahre alt sein und körperlich, sowie geistig zum Bedienen des ASUTEC Geräts geeignet sein. Zu schulendes, anzulernendes, einzuweisendes oder im Rahmen einer allgemeinen Ausbildung befindliches Personal, darf nur unter ständiger Aufsicht einer erfahrenen Person am ASUTEC Gerät tätig sein.

2.2 SAFETY REGULATIONS FOR PERSONNEL

**! ATTENTION**

Every person involved in the installation, commissioning, operation and maintenance of the ASUTEC device must read and understand the entire operating instructions, especially the chapter "Safety instructions", before carrying out the first hand operation.

This work may only be carried out by trained and instructed personnel. The personnel must have experience in handling pneumatic and electrical systems. The personnel must be at least 18 years old and physically and mentally able to operate the ASUTEC device. Personnel who are in general training or who are in instruction are only allowed to work on the ASUTEC device under the permanent supervision of an experienced person.

2.3 VORAUSSETZUNGEN FÜR DEN EINBAUORT

**! GEFAHR**

Durch fehlerhafte elektrische Ausrüstung besteht die Gefahr eines Stromschlags, der schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben kann. Elektrische Anschlüsse müssen den entsprechenden nationalen Sicherheitsvorschriften zur Betriebselektrik entsprechen. Nur Fachpersonal mit elektrotechnischer Ausbildung darf an der elektrischen Ausrüstung arbeiten.

2.3 REQUIREMENTS FOR THE INSTALLATION LOCATION

**! DANGER**

Faulty electrical equipment may result in a risk of electric shock which could result in serious injury or death. Electrical connections must comply with the relevant national safety regulations for the operational electrical system. Only qualified personnel with electrical training are allowed to work on the electrical equipment.

**! WARNUNG**

Warnung vor unkontrollierten Bewegungen. Der Einbauort des ASUTEC Geräts muss den entsprechenden nationalen Sicherheitsvorschriften der Maschinensicherheit entsprechen.

**! WARNUNG**

Warning of uncontrolled movements. The installation location of the ASUTEC device must comply with the relevant national safety regulations for machine safety.

Am jeweiligen Einbauort müssen zusätzlich Warnhinweise für Quetschgefahren angebracht werden.

At the respective installation location, additional warning signs must be provided for crushing hazards.



- |                           |  |                               |
|---------------------------|--|-------------------------------|
| Werkstückträger (WT)      |  | Workpiece carrier (WT)        |
| Transportrichtung         |  | Transport direction           |
| Anschlag des Stoppers     |  | Stop plate of the stop module |
| Grundgehäuse des Stoppers |  | Basic body of the stop module |

- ① Zwischen dem Werkstückträger und dem Anschlag, wenn sich ein Werkstückträger auf den Stopper zu bewegt.
- ① Between workpiece carrier and the stop plate of the stop module, when a workpiece carrier is moving towards the stop plate.
- ② Zwischen Anschlag des Stoppers und dem Werkstückträger, wenn der Stopper nach oben fährt.
- ② Between the slide body of the stop plate and the workpiece carrier, when the stop module is raising.

2.4 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR PNEUMATIKKOMPONENTEN

**! VORSICHT**

Es besteht die Möglichkeit von Verletzungen durch hohe Betriebsdrücke im Druckluftsystem der Maschine in die das ASUTEC Gerät eingebaut ist. An der pneumatischen Ausrüstung darf nur Fachpersonal arbeiten, welches eine spezielle Fachausbildung im Bereich Pneumatik hat und welches Erfahrung im Umgang mit Pneumatiksystemen hat.

Vor allen Arbeiten an der pneumatischen Ausrüstung muss die Gesamtmaschine drucklos geschaltet werden. Die pneumatische Ausrüstung des ASUTEC Geräts ist regelmäßig auf Dichtheit und äußere Beschädigungen zu überprüfen. Mängel müssen sofort beseitigt werden. Es befindet sich ein Absperrventil in der Wartungseinheit der Gesamtmaschine/Anlage. Dieses Ventil muss geschlossen sein, bevor Arbeiten an der pneumatischen Ausrüstung des ASUTEC Geräts erfolgen.

2.4 SAFETY REGULATIONS FOR PNEUMATIC COMPONENTS

**! ATTENTION**

There is the possibility of injuries due to high pneumatic operating pressures in the compressed air system of the machine in which the ASUTEC device is installed. Pneumatic equipment may only be operated by specialized personnel who has specialized training in pneumatics and who has experience in the handling of pneumatic systems. Before any work on the pneumatic equipment the entire machine must be depressurized. The pneumatic equipment of the ASUTEC device must be regularly checked for leaks and external damage. Defects must be rectified immediately. There is a shut-off valve in the maintenance unit of the entire machine / system. This valve must be shot before working on the pneumatic equipment of the ASUTEC device.

2.5 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR BETRIEBS ELEKTRIK

**! GEFAHR**

Bei Arbeiten an elektrischer Ausrüstung besteht die Gefahr eines Stromschlages, der schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben kann. Elektrische Betriebsmittel müssen den entsprechenden nationalen Sicherheitsvorschriften zur Betriebselktrek entsprechen. Nur Fachpersonal mit elektrotechnischer Ausbildung darf an der elektrischen Ausrüstung arbeiten.

2.5 SAFETY REGULATIONS FOR OPERATING ELECTRONICS

**! DANGER**

There is a risk of electric shock when working on electrical equipment that can result in serious injury or death. Electrical equipment must comply with the relevant national safety regulations for the operating electrical system. Only qualified personnel with electrical training are allowed to work on the electrical equipment.

3 TECHNISCHE DATEN

3.1 AUSFÜHRUNG UND GEWICHT

Geräteausführung: Gehäuse aus harteloxiertem Aluminium, Anschlag aus gehärtetem Stahl.  
Gewicht der Geräte:  
 ASUR-250-EW-20-I 2,4 kg

3 TECHNICAL DETAILS

3.1 EXECUTION AND WEIGHT

Device design: Basic housing made of hard anodized aluminum and stop plate made of hardened steel.  
Weights of the devices:  
 ASUR-250-EW-20-I 2,4 kg

3.2 ARBEITSBEREICH

v = ... [m/min] [1]	6	9	12	15	18	24	30	36	
ASU-400	Gewicht WT [kg] Weight of WT [kg]	0 - 250	0 - 250	0 - 200	0 - 175	0 - 150	0 - 125	0 - 100	0 - 75

[1] Die angegebenen Werte für die zulässige Staulast und die zulässige Fördergeschwindigkeit gelten bei einer Bandreibung von  $\mu=0,07$  zwischen Werkstückträger (WT) und Transferband, bei einem Asutec Standardanschlag. Zur Auslegung des Stoppers wird die Nutzung unseres Online-Produktfinders empfohlen. Der angegebene Gewichtsbereich setzt sich aus dem Mindest-Werkstückträgergewicht  $m_{min}$  und dem Maximal-Werkstückträgergewicht  $m_{max}$  zusammen.

3.2 OPERATING RANGE

[1] The values, given in the table above for the permissible total weight of the accumulated workpiece carriers (WT) and the permissible conveying speed, apply - if not otherwise stated - with a belt friction of  $\mu=0,07$  between workpiece carrier and conveyor band and with the use of an ASUTEC standard stop plate. To select the suitable stop module, we recommend the use of our online product finder. The specified weight range is composed of the minimum workpiece carrier weight  $m_{min}$  and the maximum workpiece carrier weight  $m_{max}$ .

3.3 VORTRIEBSKRAFT

Um ein einwandfreies Absenken zu gewährleisten, dürfen die Vortriebskräfte nicht überschritten werden:  
 ASUR-250-EW-20-I  $F_{Rmax} = 343 \text{ N}$   
 Ist die Vortriebskraft zu groß, kann der Stopper nicht absenken, da die Reibung zwischen dem Anschlag und dem Werkstückträger nicht überwunden werden kann. Die jeweils angegebenen Werte der maximalen Vortriebskraft basieren auf einem Reibwert  $\mu = 0,2$  zwischen dem Anschlag und dem Werkstückträger.

3.3 PROPULSIVE FORCE

In order to ensure a perfect lowering movement of the stop module, the following propulsive forces must not be exceeded:  
 ASUR-250-EW-20-I  $F_{Rmax} = 343 \text{ N}$   
 If the propulsive force is too high, the stop module cannot lower because of the friction between the stop plate and the stop surface of the workpiece carrier. The specified values of the maximum propulsive force are based on a coefficient of friction  $\mu = 0.2$  between the stop and the workpiece carrier.

3.4 STAUDRUCK

ACHTUNG

Wenn mehrere Werkstückträger in Transfersystemen aufgestaut und später vereinzelt werden, muss darauf geachtet werden, dass beim Freigeben des ersten Werkstückträgers, die Gesamtmasse der folgenden Werkstückträger das maximal zu stoppende Gewicht zu keiner Zeit überschreiten.

- Der maximale Staudruck ist abhängig von:
- der Reibung zwischen WT und Transfersystem (Zahnriemen, Staurollenkette, Flachplattenkette, ...)
  - der Reibung zwischen WT und Anschlag
  - der Position des WT Anschlags
  - den Umgebungsbedingungen (Staub, Anzahl der pneumatischen Verbraucher im System)

3.5 WIRKSAME KOLBENFLÄCHEN, KRÄFTE

Die Kräfte sind abhängig vom pneumatischen Druck, von der Kolbenfläche und von der Federkraft. Bei den jeweiligen Arbeitsbewegungen werden folgende Kolbenflächen mit Druckluft beaufschlagt:  
 Kolbenfläche zum Absenken 1206 mm<sup>2</sup>

3.6 FUNKTION

Der pneumatische Stopper des Typs ASUR-250 ist ein ungedämpfter Stopper. Stopper dienen zum Stoppen und Vereinzeln von einem oder mehreren auflaufende Werkstückträgern an der definierten Werkstückträger-Anschlagfläche in Transfersystemen.  
**EW** (Einfachwirkend): Das Absenken des Stoppers erfolgt durch pneumatischen Druck. Im drucklosen Zustand fährt der Stopper durch eine Feder nach oben in die Sperrstellung und die nächsten Werkstückträger können gestoppt werden.

3.7 FEDERKRÄFTE

Der Stopper ASU-400 hat in seiner Grundauführung „EW“ = „Einfachwirkend“ eine Druckfeder, die den Stopper in dessen Sperrstellung, obere, bzw. aufgestellte Position hält. Die Federkräfte betragen hierbei:

Absenkhub	20 mm
Aufgestellte Position	F <sub>1</sub> = 51 N
Abgesenkte Position	F <sub>2</sub> = 138 N

3.8 TEMPERATURBEREICH

Standardausführung: -20°C bis +80°C

3.9 BETRIEBSDRUCK UND LUFTVERBRAUCH

Betriebsdruck: p<sub>min</sub> = 4 bar | p<sub>max</sub> = 8 bar

	Absenken Lowering V [cm <sup>3</sup> ]	Hochfahren Raising V [cm <sup>3</sup> ]	Je Zyklus Each cycle V [cm <sup>3</sup> ]
ASUR-250-EW-20-I	24,1 cm <sup>3</sup>	-	24,1 cm <sup>3</sup>

Der Luftverbrauch Q in Normliter (NI) kann mit folgender Formel

berechnet werden: 
$$Q = \frac{V \cdot (p+0,1)}{100}$$

Hierbei ist: Q ... Luftverbrauch in Normliter (NI)  
 V ... Zylindervolumen (cm<sup>3</sup>)  
 p ... Pneumatischer Druck in MPa (6 bar = 0,6 MPa)

3.4 RAM PRESSURE

CAUTION

If several workpiece carriers in transfer systems get accumulated and get separated later, it must be ensured that when releasing the first workpiece carrier (WT) the total mass of the following workpiece carriers does not exceed the maximum weight to be stopped at any time.

- The maximal ram pressure depending on:
- the friction between the WT and conveyor media (belt, accumulation roller chain, flat top chain, ...)
  - the friction between the WT and stop plate
  - the position of the WT stop plate
  - the environmental conditions (Dust, pneumatic consumers in the system etc.)

3.5 EFFECTIVE PISTON AREAS, FORCES

The forces are dependent on the pneumatic pressure, the piston surface and the spring force. During the respective working movements, the following piston surfaces are subjected to compressed air:  
 Piston surface for lowering: 1206 mm<sup>2</sup>

3.6 FUNCTION

The ASUR-250 is a pneumatic stop module without damping. Stop modules are used to stop and separate one or more accumulating workpiece carriers on the defined workpiece carrier stop surface in transfer systems.  
**EW** (single-acting): The lowering of the stop module is done by pneumatic pressure. In the unpressurized state, the stop module moves upwards into the blocking position by a spring and the next workpiece carriers can be stopped.

3.7 SPRING FORCES

The stop module ASU-400 in its basic version "EW" = "single-acting", has a compression spring which moves the stop module into its blocking, upper or raised position. The spring forces are:

Lowering stroke	20 mm
Raised position	F <sub>1</sub> = 51 N
Lowered position	F <sub>2</sub> = 138 N

3.8 TEMPERATURE RANGE

Standard version: -20°C up to +80°C

3.9 OPERATING PRESSURE AND AIR CONSUMPTION

Operating pressure: p<sub>min</sub> = 4 bar | p<sub>max</sub> = 8 bar

	p = 4 bar	p = 5 bar	p = 6 bar	p = 7 bar	p = 8 bar
	Je Zyklus Each cycle Q [NI]				
	0,13 NI	0,15 NI	0,18 NI	0,20 NI	0,22 NI

The air consumption Q in liter (NI) can be calculated by using the

formula: 
$$Q = \frac{V \cdot (p+0,1)}{100}$$

Here is: Q ... Air consumption in liter (NI)  
 V ... Cylinder volume (cm<sup>3</sup>)  
 p ... Supply pressure in MPa (6 bar = 0,6 MPa)

4 TRANSPORT

**VORSICHT**



Das Gerät wird von Hand transportiert. Tragen Sie beim Transport Sicherheitsschuhe.

4 TRANSPORT

**ATTENTION**



The device is transported by hand. Wear safety shoes during transport.

5 MONTAGE

5.1 SICHERHEIT BEI DER MONTAGE

**WARNUNG**



Warnung vor unkontrollierten Bewegungen. Während das Gerät an einer Energiequelle angeschlossen ist, kann es unkontrollierte Bewegungen ausführen. Vor Montagearbeiten müssen Sie die elektrischen und pneumatischen Energiezuführungen abschalten und ein unbeabsichtigtes Wiedereinschalten verhindern, z. B. Hauptschalter der Gesamtmaschine abschließen und ein entsprechendes Warnschild anbringen.

5.1 INSTALLATION

5.1 SAFETY FOR INSTALLATION

**WARNING**



While the device is connected to an energy source, it can perform uncontrolled movements. Before starting the installation work, you must switch off the electrical and pneumatic power supply and prevent unintentional restarting. For example, switch off the entire machine on the main switch and lock the switch against re-activation. Attach an appropriate warning sign.

**GEFAHR**



Durch fehlerhafte elektrische Montage besteht die Gefahr eines Stromschlages, der schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben kann. Nur Fachpersonal mit elektrotechnischer Ausbildung darf an der elektrischen Ausrüstung Arbeiten.

**DANGER**



Faulty electrical installation may result in a risk of electric shock which can result in serious injury or death. Only qualified personnel with electrical training are allowed to work on the electrical equipment.

5.2 MONTAGE AM EINSATZORT

**ACHTUNG**



Befestigungselemente sind im Lieferumfang nicht enthalten und müssen getrennt beschafft werden. Der Stopper wird üblicherweise auf ein Querprofil zwischen die Förderspuren geschraubt. Bei einem Querprofil aus Strebenprofil mit 10 mm Profilmuten, sind vier Schrauben, bzw. Hammerschrauben M8 zu verwenden. In Kapitel 9 werden Befestigungssätze aufgeführt, die für die Montage am Bosch Rexroth Transfersystem TS 5 vorgesehen sind. Die Anzugsmomente betragen: 22 Nm bei M8 Befestigungselementen.

5.2 INSTALLATION AT THE PLACE OF USE


**CAUTION**



Fastening elements are not included in the scope of delivery and must be procured separately. The stop module is usually screwed onto a transverse profile between the conveyor tracks. In the case of a cross profile made of a strut profile with 10 mm profile grooves, four screws or T-bolts M8 must be used. Chapter 9 lists fastening kits that are intended for installation on the Bosch Rexroth transfer system TS 5. The tightening torques are: 22 Nm with M8 fasteners.

5.3 DRUCKLUFTANSCHLUSS

Die Stopper ASUR-250 werden als einfachwirkende (EW) Varianten angeboten. Bei der EW-Variante gibt es nur einen Luftanschluss (P1) zum Absenken des Stoppers.

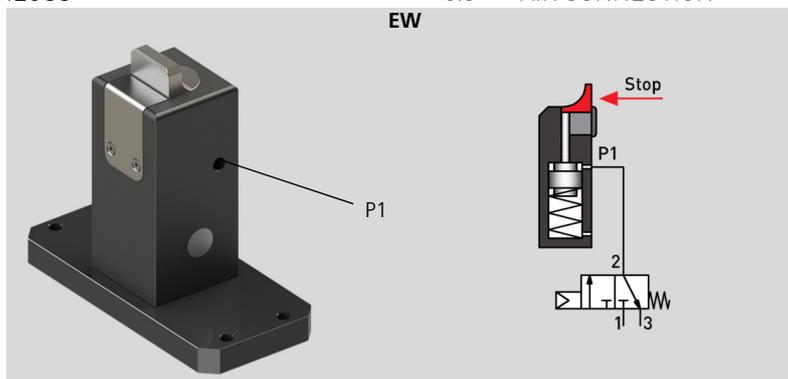

5.3 AIR CONNECTION

The stop modules ASUR-250 are offered as single-acting variants (EW). For the EW-version there is only one air connection (P1) for lowering the stop module.


5.4 MONTAGE INDUKTIVER SENSOREN

Die obere und die abgesenkte Position des Anschlags kann bei dem Stopper in der Ausführung ASUR-250-EW-20-I abgefragt werden.

Für die Montage der induktiven Sensoren werden Klemmhalter M16x1 in kurzer Ausführung verwendet.

In diese Klemmhalter werden die induktiven Sensoren M12x1 bündig eingebaut. Verwenden Sie Sensoren mit 4 mm Bemessungsschaltabstand.

Die Gewindebohrungen am Gerät sind im Anlieferungszustand mit Verschlussstopfen verschlossen. Für die Montage der Klemmhalter müssen diese Verschlussstopfen entfernt werden.

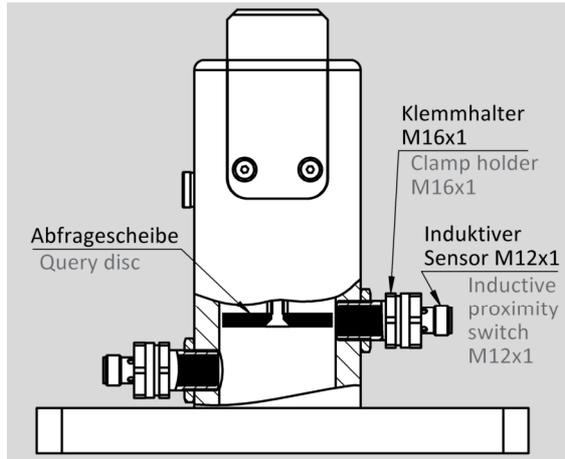

5.4 INSTALLATION OF INDUCTIVE SENSORS

The upper and lowered position of the Stop Module can be queried at the Stop Module types ASUR-250-EW-20-I

For mounting the inductive proximity switches, clamp holders M16x1 in short version are used.

In these clamp holders, the inductive proximity switches (M12x1) can be flush mounted. Use inductive proximity switches with a rated operating distance of 4 mm.

The tapped holes on the device are sealed with the plug when delivered. For mounting the clamp holders, these sealing plugs must be removed.

Um die obere oder abgesenkte Stellung des Stoppers abzufragen, werden die Klemmhalter M16x1 mit induktiven Näherungsschaltern in die dafür vorgesehenen Bohrungen auf der linken und rechten Seite des Geräts geschraubt.

Hierbei ist zu beachten, dass keine mechanische Begrenzung vorhanden ist, die die Einschraubtiefe des Klemmhalters vorgibt. Bei der Montage ist in diesem Fall folgendermaßen vorzugehen:

- ① Entfernen Sie die Verschlussstopfen und beginnen Sie mit der Montage der Stellungenabfrage für die obere Position.
- ② Befestigen Sie den induktiven Näherungsschalter im Klemmhalter und schrauben Sie den Klemmhalter soweit in das Gerät hinein, bis die Abfragescheibe die Vorderseite des induktiven Näherungsschalters leicht berührt.
- ③ Schrauben Sie den Klemmhalter etwa ein bis zwei Umdrehungen zurück, um somit einen Schaltabstand von etwa 1 mm bis 2 mm einzustellen.
- ④ Kontern Sie den Klemmhalter mit der dazugehörigen Mutter.
- ⑤ Bei der Montage der Abfrage für die abgesenkte Stellung des Stoppers ist der Stopper in seine abgesenkte Position zu drücken. Die Montage erfolgt in den oben beschriebenen Schritten ② bis ④.


In order to query the upper or lowered position of the stop module, the M16x1 clamp holders with inductive proximity switches are screwed into the holes provided on the left and right side of the device.

It should be noted that there is no mechanical limit that specifies the depth of the clamp holder. During assembly, proceed as follows:

- ① Remove the plugs and start assembling the position query for the upper position.
- ② Attach the inductive proximity switch to the clamp holder and screw the clamp holder into the stop module until the query disc touches the front of the inductive proximity switch.
- ③ Screw the clamping bracket back about one to two turns to set a switching distance of approx. 1 mm to 2 mm.
- ④ Lock the clamp holder with the supplied nut.
- ⑤ When assembling the query for the lowered position, the stop module has to be pressed in its lowered position. The assembly takes place in the steps ② to ④ described above.





5.5 ABMESSUNGEN

5.5 DIMENSIONS

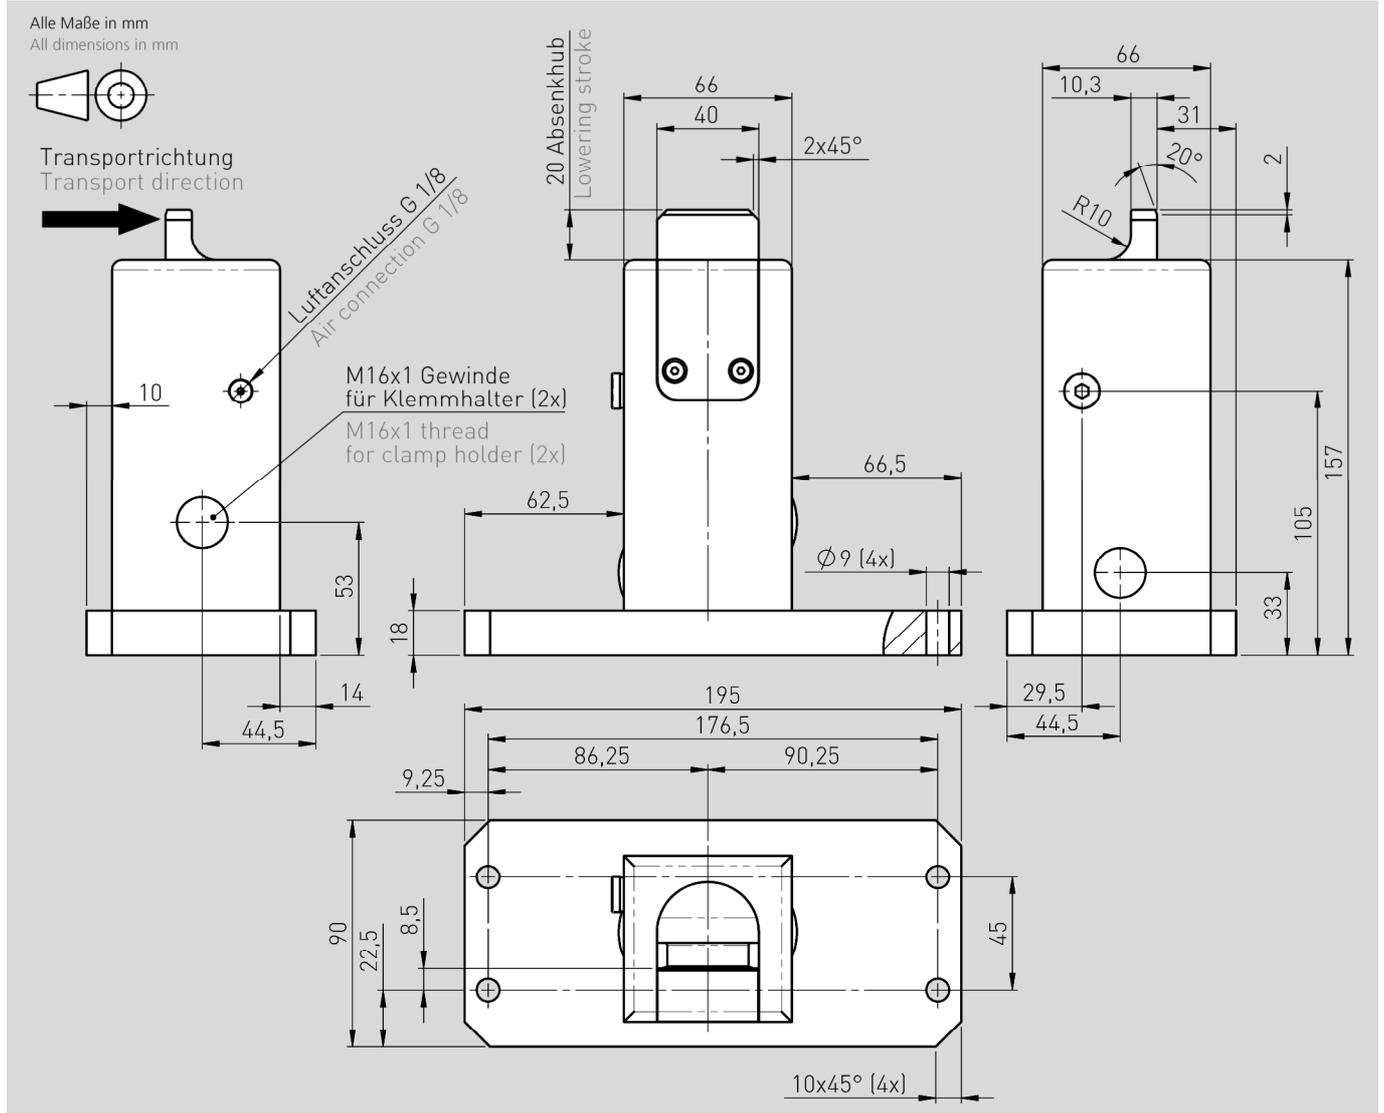

6 FUNKTIONSABLAUF

6 FUNCTIONAL SEQUENCE

Beschreibung	EW - Version	Description
<p>1 Stopper in Grundstellung. Werkstückträger bewegt sich auf den Stopper zu.</p>		<p>1 Stop module in its basic position. Workpiece carrier moves towards the stop module</p>
<p>2 Werkstückträger wird vom Stopper gestoppt.</p>		<p>2 Workpiece carrier is stopped by the stop module.</p>
<p>3 Stopper senkt ab und gibt Werkstückträger zum Weitertransport frei.</p>		<p>3 Stop module lowers and releases the workpiece carrier.</p>
<p>4 Wenn der WT-Anschlagsteg hinter dem Anschlag vom Stopper ist, dann kann der Stopper wieder nach oben in Sperrstellung fahren. Wenn der Stopper oben ist, dann ist er in Grundstellung (Schritt 1)</p>		<p>4 When the stop ridge of the workpiece carrier is behind the stop plate of the stop module, then the stop module can raise upwards again into blocking position. When the stop module is fully raised, then it is in the basic position (step 1)</p>

7 WARTUNG

7 MAINTENANCE

7.1 SICHERHEIT BEI DER WARTUNG

7.1 SAFETY DURING MAINTENANCE

**WARNUNG**

Warnung vor unkontrollierten Bewegungen. Während das Gerät an einer Energiequelle angeschlossen ist, kann es unkontrollierte Bewegungen ausführen. Vor Montagearbeiten müssen Sie die elektrischen und pneumatischen Energiezuführungen abschalten und ein unbeabsichtigtes Wiedereinschalten verhindern, z. B. Hauptschalter der Gesamtmaschine abschließen und ein entsprechendes Warnschild anbringen.

**WARNING**

While the device is connected to an energy source, it can perform uncontrolled movements. Before starting the installation work, you must switch off the electrical and pneumatic power supply and prevent unintentional restarting. For example, switch off the entire machine on the main switch and lock the switch against re-activation. Attach an appropriate warning sign.

**GEFAHR**

Gefahr durch Wasser in der Elektrik! Bauteile nur mit einem feuchten Lappen abreiben. Wasser darf nicht über das Gerät fließen oder tropfen. Wasser kann in die Elektronikkomponenten eindringen. Tod durch Stromschlag kann die Folge sein.

**DANGER**

Danger by water in the electrical system! Wipe components only with a damp cloth. Water must not flow or drip over the device. Water can penetrate into the electronic components. Death by electric shock can be the result.

7.2 WARTUNGSARBEITEN

7.2 MAINTENANCE WORK

Das Gerät ist wartungsfrei. Reinigen Sie das Gerät und dessen Einsatzumgebung je nach Verschmutzungsgrad. Der Bereich um den Anschlag muss sauber und frei von Spänen sein, um ein exaktes Positionieren des Werkstückträgers gewährleisten zu können.

The device is maintenance-free. Clean the device and its surrounding environment depending on the degree of soiling. The area around the stop plate must be clean and free from chips in order to ensure precise positioning of the workpiece carrier.

8 TYPENSCHLÜSSEL

8 TYPE CODE CODES


ASUR	- 250	- EW	- 20	- I	- XXX
<p><b>Typ / Type</b></p> <p>Stopper ohne Dämpfung, für Rollenfördersysteme, pneumatisch betätigt.                      Stop module without damping, for roller conveyor systems, pneumatically operated.</p>					
<p><b>Gewichtsbereich / Permissible load</b></p> <p>Zulässiges zu stoppendes Werkstückträger Gesamtgewicht, angegeben in kg (Bandreibung <math>\mu = 0,07</math>)                      Permissible workpiece carrier total weight to be stopped, indicated in kg (for conveyor media friction <math>\mu = 0.07</math>)</p>					
<p><b>Funktion / Function</b></p> <p>- EW = Einfachwirkend → Durch Feder in oberer Stellung gehalten, mit Druckluft abgesenkt                      - EW = Single acting → Held by spring in upper position, lowered with compressed air</p>					
<p><b>Absenkhub / Lowering stroke</b></p> <p>(in mm) 20 = 20 mm Absenkhub                      (in mm) 20 = 20 mm lowering stroke</p>					
<p><b>Abfrage Hubstellung / Query of stroke position</b></p> <p>- I = Induktive Abfragemöglichkeit                      - I = Inductive query option</p>					
<p><b>Nummer / Number</b></p> <p>Spezifische Nummer der Geräteausführung                      Specific device number</p>					

9 LIEFERUMFANG UND ZUBEHÖR

9 SCOPE OF SUPPLY AND ACCESSORIES

Die Geräte werden ohne Zubehör ausgeliefert. Das Zubehör ist frei wählbar und den Umgebungsbedingungen anzupassen. Alle mitgelieferten Zubehörteile werden auf Kundenwunsch montiert.

Das aufgeführte Zubehör und die aufgeführten Dichtsätze eignen sich für den normalen Temperaturbereich. Artikel für den Einsatz bei besonderen Umgebungsbedingungen sind auf Anfrage erhältlich.

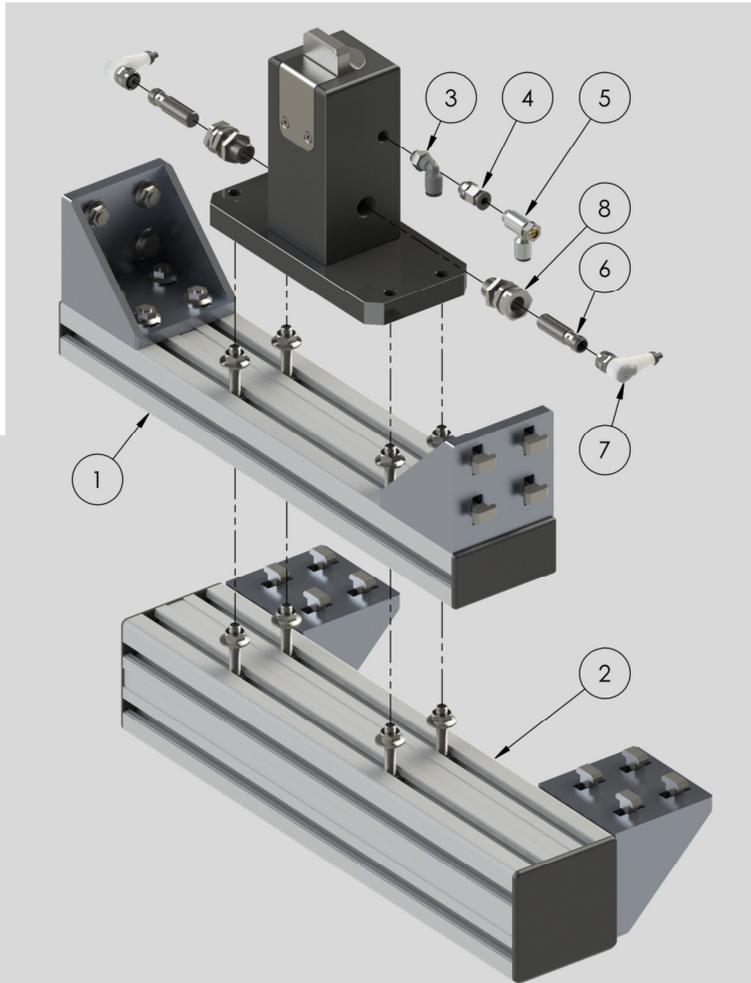

The devices are supplied without accessories. The accessories are freely selectable and adapt to the ambient conditions. All supplied accessories can be mounted on customer request.

The listed accessories and the listed sealing kits are suitable for the normal temperature range. Articles for use in special ambient conditions are available on request.

Pos. Nr.	ASUTEC Nr.	Benennung
1	Standard Befestigungssatz	
	75000060	Bosch Rexroth TS 5; B = 455 mm
	75000059	Bosch Rexroth TS 5; B = 650 mm
	75000054	Bosch Rexroth TS 5; B = 845 mm
2	OC „Open Center“ Befestigungssatz	
	75000077	Bosch Rexroth TS 5; B = 455 mm
	75000078	Bosch Rexroth TS 5; B = 650 mm
	75000079	Bosch Rexroth TS 5; B = 845 mm
75000080	Bosch Rexroth TS 5; B = 1040 mm	
3	14010008	Luftanschluss, L-Form, G1/8, für Schlauch Ø6 mm
4	14010020	Luftanschluss, gerade Form, G1/8, für Schlauch Ø6 mm
5	14010005	Zuluftdrossel, G1/8, für Schlauch Ø6 mm
6	15000004	Induktiver Sensor M12x1, L = 45 mm, Sn = 4 mm
7	15010001	Steckverbinder gewinkelt, M12x1, 5 m Kabel
8	15030001	Klemmhalter M16x1, kurze Ausführung
Ersatzteil – ASUTEC Nr.		Benennung
75001038		Dichtsatz ASUR-250-EW
75002014		Federsatz

Pos. No.	ASUTEC No.	Description
1	Standard fastening set	
	75000060	Bosch Rexroth TS 5; B = 455 mm
	75000059	Bosch Rexroth TS 5; B = 650 mm
	75000054	Bosch Rexroth TS 5; B = 845 mm
2	OC „Open Center“ fastening set	
	75000077	Bosch Rexroth TS 5; B = 455 mm
	75000078	Bosch Rexroth TS 5; B = 650 mm
	75000079	Bosch Rexroth TS 5; B = 845 mm
75000080	Bosch Rexroth TS 5; B = 1040 mm	
3	14010008	Push-in L-fitting, G1/8, for tubing O.D. 6 mm
4	14010020	Push-in fitting, G1/8, for tubing O.D. 6 mm
5	14010005	Supply air one way flow valve, G1/8, for tubing O.D. 6 mm
6	15000004	Inductive sensor M12x1, L = 45 mm, Sn = 4 mm
7	15010001	Plug connector, angled, M12x1, cable length 5 m
8	15030001	Clamp holder M16x1, short Version
Spare part - ASUTEC No.		Description
75001038		Sealing set ASUR-250-EW
75002014		Spring set

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Rechte liegen bei der ASUTEC GmbH. Subject to technical modifications. No responsibility is accepted for the accuracy of this information. All rights are reserved by ASUTEC GmbH.

10 EINBAUERKLÄRUNG

10 COPY OF THE DECLARATION OF INCORPORATION

**Original der Erklärung für den Einbau einer unvollständigen Maschine**

**Copy of the declaration of incorporation for partly complete machinery**

**im Sinne der EG Richtlinie Maschinen 2006/42/EG Anhang II 1 B.**

**in the sense of the EC-directive for machines 2016/42/EC Annex II 1B.**

**Typen:** ASU, ASUR  
**Typenbezeichnung:** Vereinzeler ohne Dämpfung, (Stopper ohne Dämpfung), pneumatisch  
**Fortlaufende Serien-Nr.:** 1079

**Types:** ASU, ASUR  
**Type designation:** Separator without damping, (Stop module without damping), pneumatically  
**Continuous serial no.:** 1079

Die Maschine entspricht den einschlägigen Bestimmungen der:  
 - EG-Richtlinie 2006/42/EG Amtsblatt L157/24

The machine complies with the relevant provisions of the:  
 - EC Directive 2006/42 / EC Official Journal L157 / 24

Hersteller und Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der relevanten technischen Unterlagen gemäß Anhang VII B:

Manufacturer and authorized representative for the compilation of the relevant technical documentation in accordance with Annex VII B:

ASUTEC GmbH  
 Großer Forst 9  
 72622 Nürtingen

ASUTEC GmbH  
 Großer Forst 9  
 72622 Nürtingen

Folgende grundlegenden Anforderungen kommen zur Anwendung, soweit es im Rahmen des Lieferumfanges möglich ist: 2006/42/EG, Anhang I, allgemeine Grundsätze; 2006/42/EG, Anhang I 1, grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

The following essential requirements are applied as far as is possible within the scope of supply: 2006/42 / EC, Annex I, general principles; 2006/42 / EC, Annex I 1, basic health and safety requirements

Die speziellen Unterlagen, entsprechend EG-Richtlinie 2006/42/EG Anhang VII Teil B, werden auf begründetes Verlangen einzelstaatlichen Stellen per Post/E-Mail übermittelt.

The special documents, according to EC Directive 2006/42 / EC Annex VII, Part B shall be transmitted national authorities by post / email to a reasoned request.

Angewandte Normen:  
 DIN EN ISO 12100 Sicherheit von Maschinen, allgemeine Gestaltungsleitsätze 2011-3

Applied standards:  
 DIN EN ISO 12100 Safety of machinery, General design guidelines 2011-3

Die Inbetriebnahme dieser Maschine/des Maschinenteils ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine, in die sie eingebaut werden soll, den Bestimmungen den anwendbaren EG-Richtlinien, sowie den harmonisierten Normen, Europannormen oder den entsprechenden nationalen Normen entspricht.

The commissioning of this machine / machine part is prohibited until it is determined that the machine in which it is to be installed complies with the applicable EC directives as well as the harmonized standards, European standards or the corresponding national standards.



Köngen, 03.01.2022  
 Ort, Datum  
 Manfred Mattersberger  
 Name / Unterschrift Geschäftsführer